CAT. 4 - Tessuto Grinta

TONON

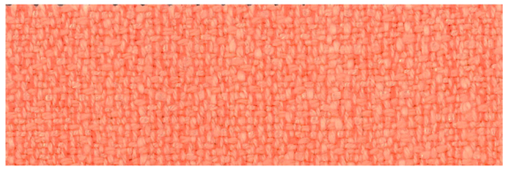

4GA



4GB



4GD



4GC



4GF



4GE



4GG

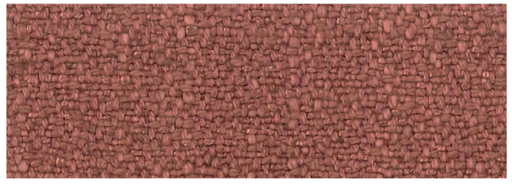

4GH



4GL

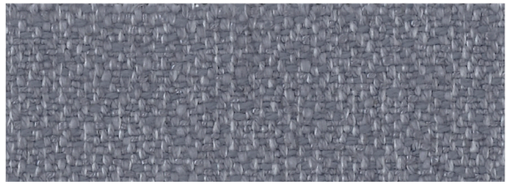

4GM



4GN



4GP

SCHEDA TECNICA / DATASHEET

COMPOSIZIONE composition	50% vi, 21% co, 19% li, 10% pl	
ALTEZZA TESSUTO width	UNI 5113	cm 140
PESO/mq weight	UNI 5114	gr 500 mq
RESISTENZA ALL' ABRASIONE (martindale) abrasion resistance	BS 5960 IWS TM112	35000 rubs
PILLING TEST pilling resistance		4
RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE light fastness	UNI EN 20105-B02	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO solidity to dry rubbing	UNI EN ISO 105 X 12	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A UMIDO solidity to wet rubbing	UNI EN ISO 105 X 12	4/5
TEST INFIAMMABILITA' assessment of ignitability	CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117:2013;2015	

